Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832

FIG. 1

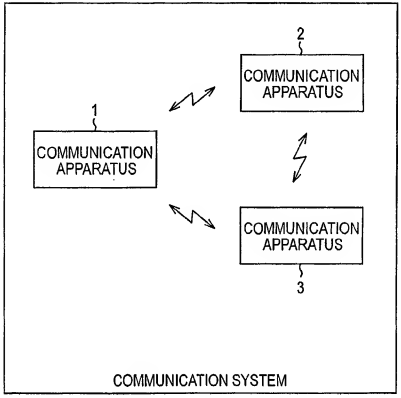

Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832

FIG. 2

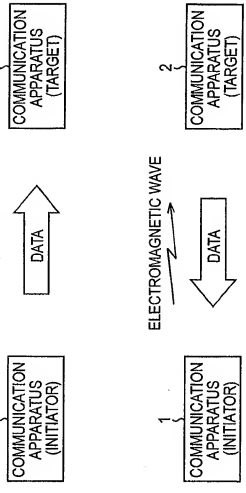

Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832

FIG. 3

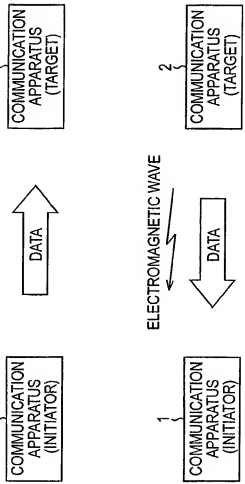

Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832

FIG. 4

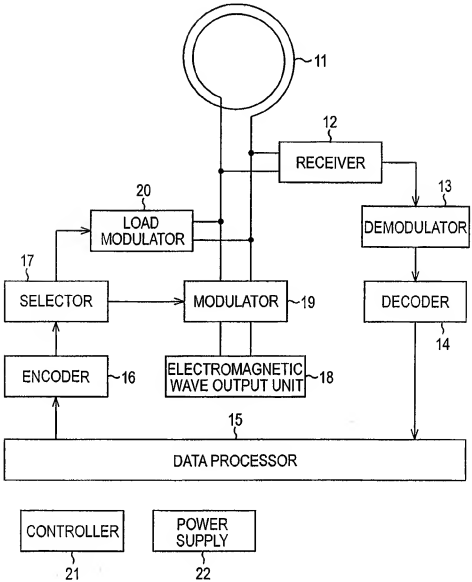

Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832

FIG. 5

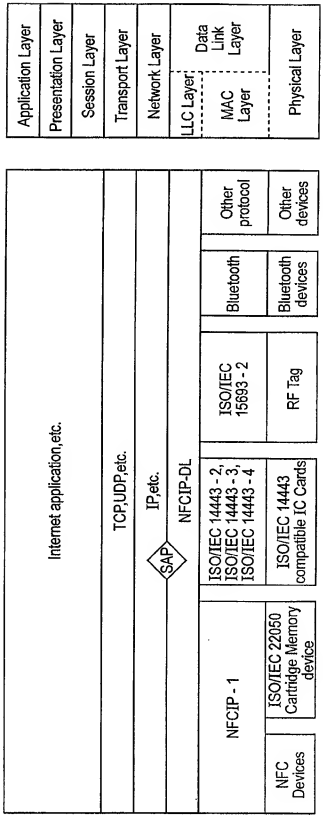

Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832

FIG. 6

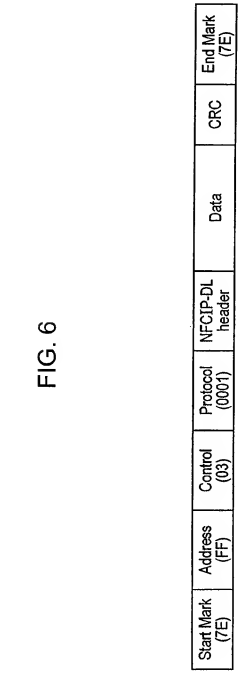

Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832

FIG. 7

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
'N' (4E)	'F' (46)	'C' (43)	Version (21)	RFU (00)	Directive Code

Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832

FIG. 8

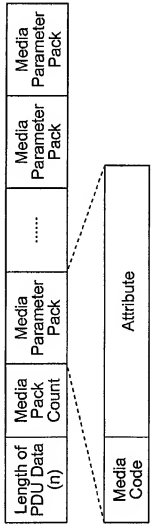

Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832

FIG. 9



FIG. 10

Length of PDU Data (11)	Media Parameter Pack

FIG. 11

Length of PDU Data (04)	Current Phase	Satus	Error Code

Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832

FIG. 12

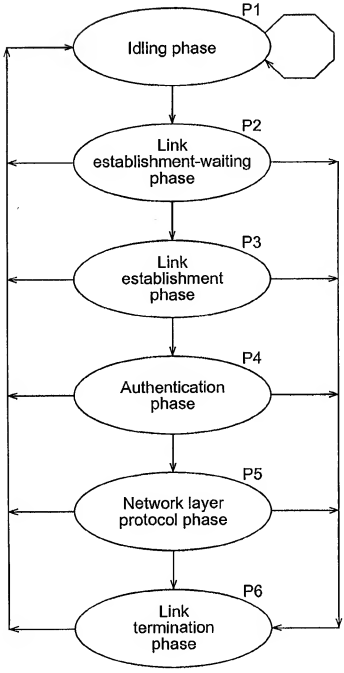

Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832

FIG. 13

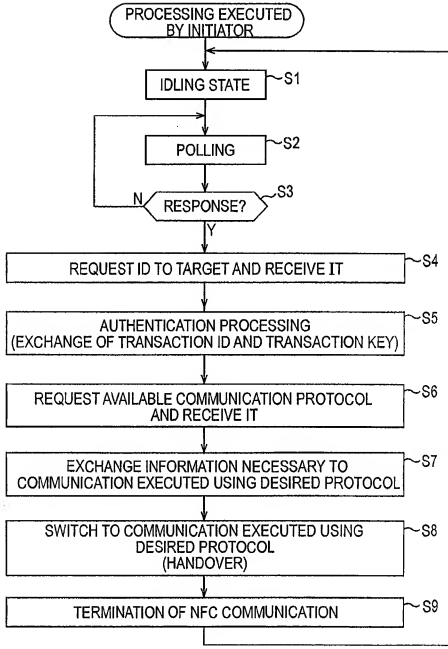

Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832

FIG. 14

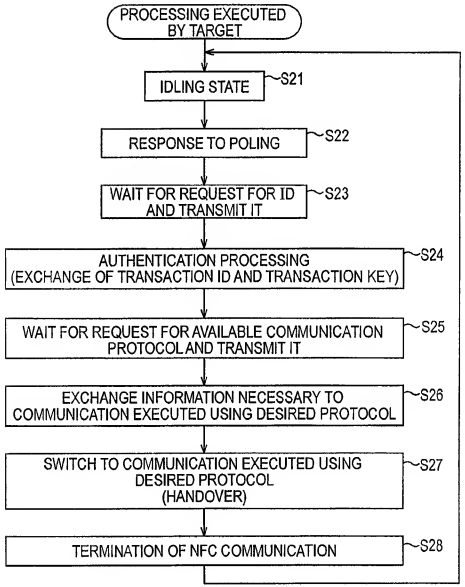

Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832

FIG. 15

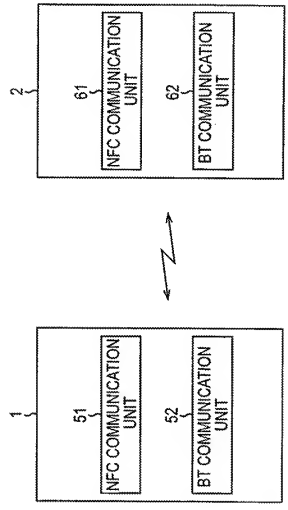

Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832

FIG. 16

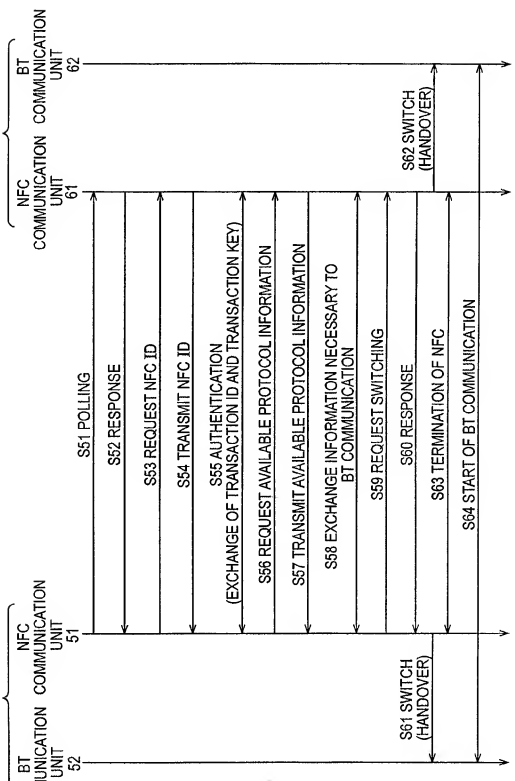

Inventor: Yoshihisa Takayama et al.
App. No.: 10/557,272
Docket No.: : 112857-832
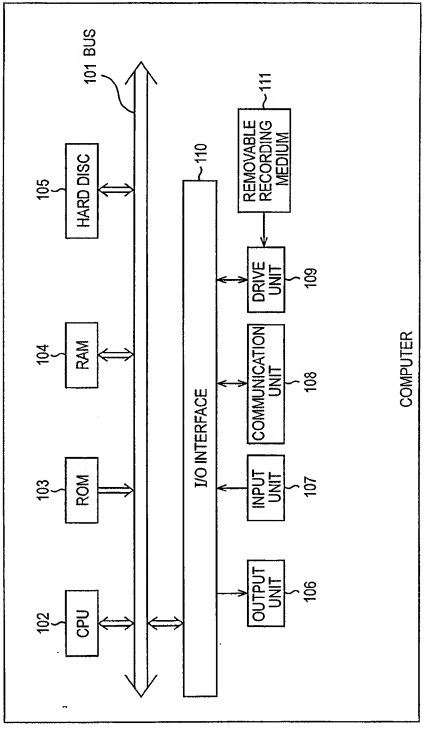
FIG. 17